


YZU 系列石英石压机专用振动电机

型号说明:

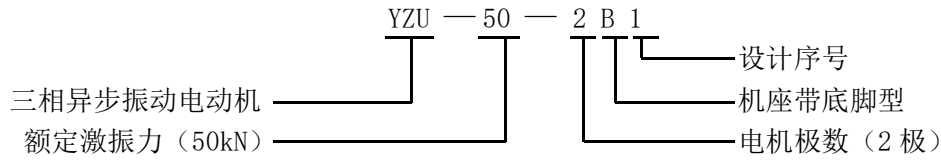

特点:

- 1、设计合理，选材精良，效率高，温升高，使用寿命长；
- 2、电机质量轻，起动力矩大，体积小；
- 3、因利用平稳的回转产生振动，噪声低；
- 4、全封闭结构，可在任何无防爆要求的粉尘下工作；
- 5、只需调整偏心块夹角，就可调节激振力大小；
- 6、可通过单台或多台组合使用来满足作业要求。

使用条件:

环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
 海拔高度: 不超过 1000m
 频率: 50Hz 电压: 380V
 绝缘等级: F 防护等级: IP55
 工作方式: S1 冷却方式: IC410

技术参数

序号	型号	技术数据				安装尺寸					外形尺寸							质量 kg	图号	
		额定激振力 kN	额定转速 r/min	额定功率 kW	额定电流 A	A	B	N- ϕ K	AA	BB	G	H	HD	F	E	D	L			I
2 极																				
1	YZU-50-2B1	50	2900	3.50	6.71	255	155	4-25	302	273	35	147	318	120	24.5	265	609	310	110	图 1
2	YZU-65-2B	65	2900	5.50	10.60	280	118	6-34	328	350	40	161.5	350	133	54	290	771	335	164	图 1
3	YZU-90-2B	90	2900	7.20	15.50	280	118	6-34	328	350	40	161.5	350	133	54	290	771	335	182	图 1
4	YZU-120-2B	120	2930	10.0	19.0	380	125	6-38	444	363	47	204	423	140	31.5	364	777	410	261	图 2

